



## SPISKASSETT SK1000/SK2000.

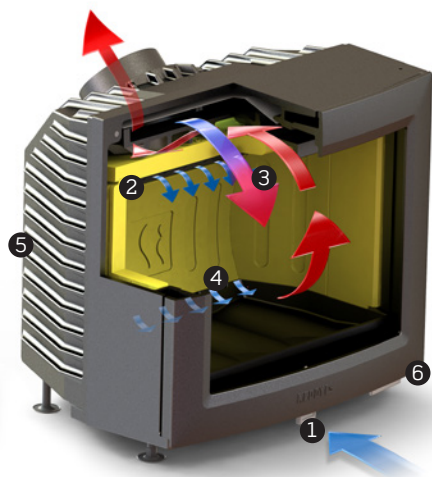

1. Med spjällreglaget under spiskassetten reglerar du tillförseln av förbränningsluft till brasan. Tilluften kan tas från rummet eller utifrån.
2. Förbränningsluften förvärms i luftkanaler i spiskassetten rygg och topp.
3. Den uppvärmda luften sköljer över glasets insida och motverkar sotning på glaset.
4. Luft tillförs i botten samt i ryggen av kassetten för att optimera verkningsgrad och minimera utsläpp.
5. Regjäla värmeblänsor runt kassetten utsidor gör att mycket värme snabbtavgas till rummet.
6. Spiskassetten öppnas genom att man tar tag i handtaget och drar luckan mot sig. Spiskassetten är också utrustad med en smart självstängande dörr.

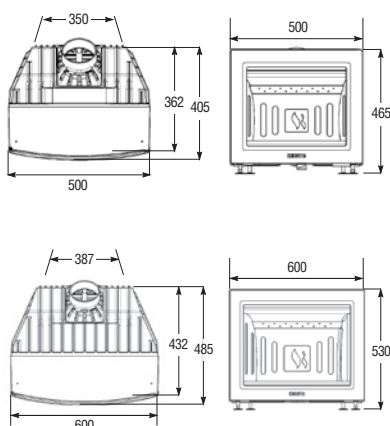

modell SK1000

|                     |                     |               |           |
|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| BREDD X HÖJD X DJUP | 500 x 465 x 405* mm | VIKT          | ca 100 kg |
| VERKNINGSGRAD       | ca 83%              | BRÄNSLE       | Ved       |
| EFFEKT              | 4–9 kW              | SVANEN LIC NR | 378016    |

\* Tillkommer 15 mm för utstickande stös.

Med de justerbara fötterna kan du öka höjdmåttet med 5 mm.

modell SK2000

|                     |                     |               |           |
|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| BREDD X HÖJD X DJUP | 600 x 530 x 485* mm | VIKT          | ca 125 kg |
| VERKNINGSGRAD       | ca 83%              | BRÄNSLE       | Ved       |
| EFFEKT              | 5–10 kW             | SVANEN LIC NR | 378016    |

\* Tillkommer 15 mm för utstickande stös.

Med de justerbara fötterna kan du öka höjdmåttet med 5 mm.

## SÅ VÄRMER KASSETTEN UPP LUFTEN.

1. Rumsluft sugas in under kassetten.
2. Luften värms effektivt upp av värmeblänsor baktill, på sidorna och på ovensidan.
3. Den uppvärmda luften stiger uppåt och går ut i rummet via luftspalten ovanför kassetten. Om det finns varmluftsgaller i spiskupan kan uppvärmd luft även ledas ut i rummet den vägen.
4. Röken leds via rör ut i skorstenen.
5. Tätning mellan röret och skorstenens väggar hindrar varmluften från att försvinna ut genom skorstenen.

